



Proyector Digital 3M™ DX70i


Con el proyector digital 3M DX70i, gracias a su tecnología DLP DarkChip3, proyectarás tu imagen a un nuevo nivel. Con el proyector digital 3M DX70i conseguirás imágenes excepcionalmente brillantes y nítidas, colores vibrantes y uniformidad de brillo.



Proyector 3M™ DX70i
78-9236-7706-2

Características

- Resolución XGA (1024 x 768)
- 4200 lúmenes ANSI
- Ligero (sólo pesa 3,6 kg)
- Corrección digital keystone
- 2 RGB entrada, 1 RGB salida
- Relación de aspecto nativo 4:3, soporta 16:9
- Entrada DVI-D
- Control por red
- Rango de tamaño de pantalla: de 30" a 350" de diagonal
- 3 años de garantía estandar

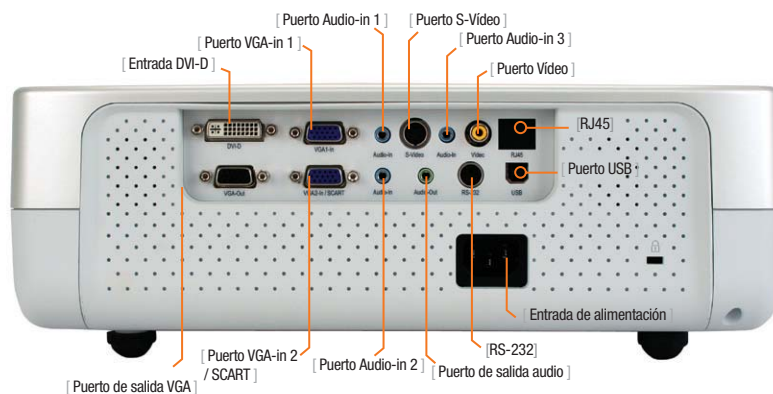

Optica

Resolución

Nativa: Real XGA (1024 x 768)

Máxima: UXGA (1600 x 1200)

Tecnología de pantalla

Single 0.7" XGA DarkChips 3™

Technology DLP de Texas Instruments

Relación de aspecto

4:3 nativa y 16:9 soportada

Colores

16,7 millones de colores (24 bit)

Relación de Contraste

2300:1

Luminosidad

4200 lúmenes relación máxima

Lentes de proyección

F2.4-2.6 (f=28-33.6mm)

Ratio de distancias

2.0:1 - 2.4:1

Tamaño de Pantalla (rango)

30-350" diagonal

Zoom/Enfoque

Manual

Relación de Zoom

1.2:1

Lámpara

Osram 280 w (modo normal), 250 w (modo silencioso)

Vida útil

2.000 horas (modo normal)

Hasta 3.000 horas (modo silencioso)

Tamaño

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)

335 x 100 x 250 mm

Peso

3,6 kg

Garantías

Proyector

3 años o 2.500 horas/garantía estándar

Lámpara

90 días o 180 horas

Garantía adicional uso continuado* número limitado de horas 3 años.

*Consultar

Especificaciones del sistema

Compatibilidad video

NTSC, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, KI, L)

SDTV/HDTV

525i(480i), 576p(480p), 750p(720p@60Hz), 1125i(1080i@60Hz)

Resolución

640x480 (VGA), 800x600 (SVGA), 1024x768

(*resolución digital comprimida): (XGA), 1280x1024*

(SXGA), 1400x1050*

(SXGA), 1600x1200* (UXGA), 832x624 (MAC 16")

Corrección Digital Keystone

Vertical y Horizontal $\pm 15^\circ$

Audio

2x2 w

Nivel de ruido

32 dB normal ; 30 dB en modo silencioso

Barrido horizontal: 35,1-91 kHz

Barrido vertical: 56-85 Hz

Consumo eléctrico

385 w (modo normal) ; 320 w (modo silencioso)

Suministro eléctrico

Universal: 100-120 V / 220-240V, 50/60 Hz

Certificaciones

UL, CUL, FCC Part 15 -Class B, CE, EN60950-1, WEEE

Temperatura nominal

5°- 35°C/0-2.500 pies

Temperatura/Altitud

5°- 30°C/2.500-5.000 pies

5°- 25°C/5.000-10.000 pies

Temperatura de almacenamiento

-20°- 60°C

Humedad Máxima

80% de humedad relativa sin condensación

Soporte Técnico

- Descargas ilimitadas de software gratuito y actualizaciones disponibles en nuestra página web www.3m.com/meetings

Conexiones

Ordenador

3- RGB analógicas (2 entradas, 1 salida)

1- salida DVI-D

1- USB

1- Control serie RS-232

1- Puerto de red RJ45

Vídeo

1- Compuesto (RCA Jack)

1- S-Video (Mini-Din 4 pin)

3 Componentes (RCA Jack x 3)

Entrada/Salida de audio

2 Miniconectores estéreos entrada jack

1 Miniconector estéreo salida jack

Accesorios Incluidos

Protector de Lente

Cables de alimentación (EEUU, Reino Unido, Europa)

Mando a distancia (con batería 2 AA)

CD-Guía del Operario Multilingüe

Cable VGA/RGB

Cable S-Video

Cable USB

Descargas ilimitadas de software gratuito y actualizaciones

disponibles en nuestra página web www.3m.com/meetings

Accesorios Opcionales

Kit de lámparas de repuesto (WDX70i): 78-6969-9994-1

Soporte universal de montaje en techo: 78-6969-9874-5

Garantía adicional uso continuado: xx-xxxx-xxxx-xx

Tamaño Pantalla (Diagonal)	Tamaño de imagen 4:3		Tamaño de imagen 16:9	
	Distancia de Proyección		Distancia de Proyección	
	Mínimo (m)	Máximo (m)	Mínimo (m)	Máximo (m)
40" (1.0)	64" (1.6)	77" (2.0)	70" (1.8)	84" (2.1)
60" (1.5)	96" (2.4)	115" (2.9)	105" (2.7)	125" (3.2)
100" (2.5)	160" (4.1)	192" (4.9)	174" (4.4)	209" (5.3)
150" (3.8)	240" (6.1)	288" (7.3)	261" (6.6)	314" (8.0)
200" (5.1)	320" (8.1)	384" (9.8)	348" (8.8)	418" (10.6)
300" (7.6)	480" (12.2)	576" (14.6)	522" (13.3)	627" (15.9)

Nota: Estas cifras pueden variar en un +/- 10 % debido a las variaciones en la fabricación del objetivo. Si se acerca a alguno de los puntos máximos, verifique con la unidad que la imagen tenga el tamaño correcto a la distancia correcta.

www.3m.com/meetings

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Aviso importante

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones incluidas en el presente documento se basan en pruebas que consideramos fiables si bien no garantizamos su precisión e integridad. Antes de utilizar este producto debe evaluar y determinar si es adecuado para la aplicación prevista dado que asumirá usted todos los riesgos y responsabilidades derivados de ese uso. Toda declaración relacionada con el producto que no figure en la actual publicación de 3M o contraria a las declaraciones contenidas en el pedido de compra, no tendrá efecto salvo que haya sido acordada, por escrito, por un alto cargo autorizado de 3M.

Garantía; Remedio Limitado; Responsabilidad Limitada.

La empresa garantiza la ausencia de defectos de material y mano de obra en este producto durante un periodo de 3 años o 2.500 horas a partir de la fecha de compra. 3M NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, INCLUIDO A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO EXHAUSTIVO, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Si se observa un defecto en el producto durante el período citado el único remedio será, a discreción de 3M, sustituir o reparar el producto o reembolsarle su precio de compra. Salvo que no se ajuste a derecho, 3M no será responsable de pérdidas o daños resultantes de este producto, directos, indirectos, especiales, incidentales o emergentes, independientemente del fundamento jurídico alegado.

3M así como los logotipos de 3M son marcas comerciales de 3M Company. Utilizado bajo licencia en Canadá. El resto de las marcas comerciales citadas son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus correspondientes propietarios.



Dpto. Sistemas de Proyección

3M España S.A.
Dpto. Sistemas de Proyección
Juan Ignacio Luca de Tena, 19- 25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00
Fax: 91 321 60 03

Provenza, 388
08025 Barcelona
Tel.: 93 208 12 30
Fax: 93 458 45 72